



REPRODUKTOR OUTDOOROVÝ A SVÍTILNA LED

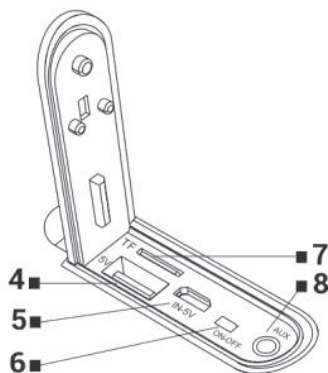

CE

ÚVOD

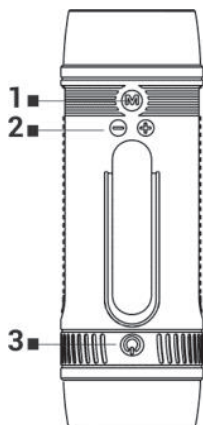

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Změna režimu | 5. Napájení reproduktoru |
| 2. Hlasitost +/- | 6. Zapnutí/Vypnutí |
| 3. LED svítilna | 7. microSD port |
| 4. Powerbank
(5V/1A výstup) | 8. 3.5 mm AUX vstup |

NABÍJENÍ

Připojte do vstupu „5“ přiložený microUSB kabel. Nabíjet můžete nabíječkou s USB výstupem nebo připojením do USB portu počítače. Používejte minimálně 1 A napájecí zdroj. LED dioda je červená během nabíjení, plné nabití bude signalizováno přerušovaným modro-červeným blikáním. Doba nabíjení závisí na použitém napájecím zdroji. **UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte se, že těsnící silikonová krytka je pevně dotlačena na tělo reproduktoru, pro zachování maximální odolnosti proti stříkající vodě.

PÁROVÁNÍ (SPOJENÍ SE ZAŘÍZENÍM)

- Ujistěte se, že je baterie reproduktoru plně nabitá a přesuňte přepínač „5“ do polohy ON (Zapnuto). LED dioda začne blikat modře.
- Aktivujte „Bluetooth“ ve vašem telefonu a ujistěte se, že je váš mobilní telefon viditelný pro okolní Bluetooth zařízení.
- Zvolte „Vyhledat“ a v seznamu dostupných zařízení klikněte na „Proteco S1“. Pokud je vyžadován kód PIN, zadejte kód „0000“.

TLAČÍTKO M („1“) - PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

- Stisknutí: Přehrát/Pauza
- Delší stisknutí: přepínání režimu
BLUETOOTH / SD KARTA / FM RÁDIO

TLAČÍTKO M („1“) - REŽIM BLUETOOTH

- Stisknutí: Přijetí příchozího hovoru
- Delší stisknutí: Odmítnutí příchozího hovoru

Dvojitě stisknutí: Vytočení posledního volaného telefonního čísla

FM RÁDIO

- Pro poslech připojte kabel do vstupu „5“ nebo sluchátka do vstupu „8“, který slouží jako anténa.
- Stisknutím tlačítka „1“ spustíte automatické ladění.
- Po dokončení můžete přepínat mezi stanicemi stisknutím tlačítka „1“.

Pozn: Jedná se pouze o doplňkovou funkci reproduktoru.

TLAČÍTKO „M“ („1“)

- Delším stisknutím tlačítka „1“ změníte režim z „Bluetooth“ na režim „FM rádio“.
- Pokud je vložena microSD karta ve slotu „7“, tak se stisknutím tlačítka „1“ přepnete do režimu přehrávání MP3 souborů.

TLAČÍTKA +/- („2“)

- Stisknutí: Další/Předchozí
- Delší stisknutí: Zvýšení/snížení hlasitosti

POWERBANK - NABÍJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

- Připojte např. mobilní telefon microUSB kabelem do konektoru „7“
- Nabíjení bude automaticky spuštěno

LED SVÍTILNA

- Stisknutím tlačítka „3“ přepínáte mezi režimy PLNÝ VÝKON/ECO VÝKON/SOS

ČTEČKA MICROSD KARET / EXTERNÍ PC REPRODUKTOR

- Připojte reproduktor USB kabelem k počítači a stisknutím tlačítka „1“ se přepnete do režimu „USB MODE“.
- Instalace ovladačů do Windows proběhne automaticky (Windows 7, 8.1 a 10)
- Zvolte v počítači odpovídající zvukový výstup
- Zkopírujte soubory na paměťovou kartu, např. MP3 soubory
- V tomto režimu slouží jako externí počítačový reproduktor

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE PŘI:

- použití zařízení k jiným účelům
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neautorizovanou opravou
- poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém čísle přístroje
- baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců)

**LIKVIDACE**

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy do tříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

ⓘ Ⓒ Ⓔ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.,
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: **62.42-RS-01 reproduktor outdoorový a svítidla LED PROTECO**
Typ: **S1**

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č.2015/863/EU (RoHS2) (Nařízení vlády 391/2016)
Směrnice č.2014/53/EU (Nařízení vlády 426/2016)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 60950-1:2006+A2:2013
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.2.
EN 301 489-17 V3.2.0
ETSI EN 300 328 V2.1.1.

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s: BCTC Building 1-2F, Pengzhou Industrial Park, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

Číslo a test reportů a certifikátů: BCTC1912001281C, BCTC1912001281R, BCTCLH19090....
1293C, 1294S, 1293-1E, 1293-2E, 1293-3E.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 21

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Libor Knap
Podbřezí 63
518 03

V Podbřezí dne 22.12.2020


.....
Libor Knap
jednatel společnosti
 nářadí s.r.o.,
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis prodejce

.....

Datum prodeje:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1.

2.

3.

Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků. Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.



REPRODUKTOR OUTDOOROVÝ A SVÍTILNA LED



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz





6242RS01

REPRODUKTOR OUTDOOROVÝ A SVIETIDLO LED



CE

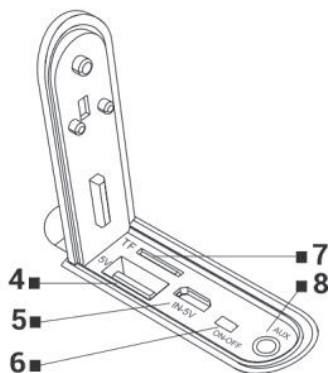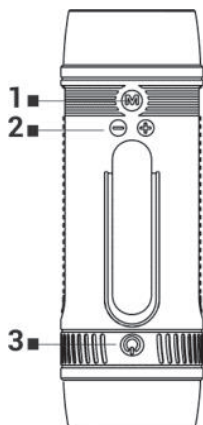ÚVOD

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Zmena režimu | 5. Napájanie reproduktora |
| 2. Hlasitosť +/- | 6. Zapnutie/Vypnutie |
| 3. LED svetlá | 7. microSD port |
| 4. Powerbank
(5V/1A výstup) | 8. 3.5 mm AUX vstup |

NABÍJANIE

Pripojte do vstupu „5“ priložený microUSB kábel. Nabíjať možno nabíjačkou s USB výstupom alebo pripojením do USB portu počítača. Používajte minimálne 1 A napájací zdroj. LED dióda je počas nabíjania červená, plné nabitie je signalizované prerušovaným modro-červeným blikaním. Dĺžka nabíjania závisí od použitého napájacieho zdroja. **UPOZORNENIE:** Ubezpečte sa, že tesniaci silikónový kryt je pevne pritlačený na telo reproduktora, kvôli zachovaniu maximálnej odolnosti pred striekajúcou vodou.

PÁROVANIE (SPOJENIE SO ZARIADENÍM):

- Ubezpečte sa, že batérie v reproduktore sú plne nabité a prepínač „5“ presuňte do polohy ON (Zapnuté). LED dióda začne blikáť modro.
- Aktivujte „Bluetooth“ vo vašom telefóne a ubezpečte sa, že váš mobilný telefón je viditeľný pre okolité Bluetooth zariadenia.
- Zvoľte „Vyhľadať“ a v zozname dostupných zariadení kliknite na „Proteco S1“. Ak sa vyžaduje kód PIN, zadajte kód „0000“.

TLAČIDLO M („1“) - PREHRÁVANIE HUDBY

- Stlačenie: Prehrať/Pauza
- Dlhšie stlačenie: prepínanie režimu BLUETOOTH / SD KARTA / FM RÁDIO

TLAČIDLO M („1“) - REŽIM BLUETOOTH

- Stlačenie: Prijatie príchodzieho hovoru
- Dlhšie stlačenie: Odmietnutie príchodzieho hovoru

Dvojité stlačenie: Vytočenie posledného volaného telefónneho čísla

FM RÁDIO

- Na počúvanie pripojte kábel do vstupu „5“ alebo slúchadlá do vstupu „8“, ktorý slúži ako anténa.
- Stlačením tlačidla „1“ spustíte automatické ladenie.
- Po dokončení možno prepínať medzi stanicami stlačením tlačidla „1“.

Pozn: Ide len o doplnkovú funkciu reproduktora.

TLAČIDLO „M“ („1“)

- Dlhším stlačením tlačidla „1“ zmeníte režim z „Bluetooth“ na režim „FM rádio“.
- Ak je v slotu „7“ vložená microSD karta, tak sa stlačením tlačidla „1“ prepnete do režimu prehrávanie MP3 súborov.

TLAČIDLÁ +/- („2“)

- Stlačenie: Ďalšie/Predošlé
- Dlhšie stlačenie: Zvýšenie/zníženie hlasitosti

POWERBANK - NABÍJANIE EXTERNÉHO ZARIADENIA

- Pripojte napr. mobilný telefón microUSB káblom do konektora „7“
- Nabíjanie sa spustí automaticky

LED SVETLÁ

- Stlačením tlačidla „3“ prepínate medzi režimami
PLNÝ VÝKON / ECO VÝKON / SOS

ČÍTAČKA MICROSD KARIET/EXTERNÝ PC REPRODUKTOR

- Pripojte reproduktor USB káblom k počítaču a stlačením tlačidla „1“ sa prepnete do režimu „USB MODE“.
- Inštalácia ovládačov do Windows prebehne automaticky (Windows 7, 8.1 a 10)
- V počítači zvolte príslušný zvukový výstup
- Skopírujte súbory na pamäťovú kartu, napr. MP3 súbory
- V tomto režime slúži ako externý počítačový reproduktor

ZÁRUKA NEPLATÍ PRI:

- použitií prístroja na iné účely
- elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným používaním
- škode spôsobenej prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie atď.
- škode spôsobenej neautorizovanou opravou
- poškodení záručnej plomby alebo pri nečitateľnom sériovom čísle prístroja
- batérii, ak po viac než 6 mesiacoch používania nemá svoju pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov)

**LIKVIDÁCIA**

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že všetky elektrické a elektronické prístroje, batérie a akumulátory po ukončení svojej životnosti musia byť v EÚ uložené do triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

ⓘ CE VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.,
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku : 62.42-RS- 01 reproduktor outdoorový a svietidlo LED PROTECO
Typ: S1

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN 60950-1:2006+A2:2013
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.2.
EN 301 489-17 V3.2.0
ETSI EN 300 328 V2.1.1.

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:
BCTC Building 1-2F, Pengzhou Industrial Park, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Vydané na základe certifikátov a test reportov: BCTC1912001281C, BCTC1912001281R,
BCTCLH19090.... 1293C, 1294S, 1293-1E, 1293-2E, 1293-3E.

Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 21
jedenat' spoločnosti

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie:

Libor Knap
Podbřezí 63
518 03

V Bratislave 22.12.2020

.....
Libor Knap
Konateľ spoločnosti

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPI: SK2120403230

ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Dátum predaja:

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1.

2.

3.

Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku, ktoré boli k dispozícii v čase tlače tohto návodu.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov. Zmeny obrazové a textové informácie a tlačové chyby vyhradené.



REPRODUKTOR OUTDOOROVÝ A SVIETIDLO LED



Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka
www.proteco-naradie.sk



6242RS01