



**LAMPA STOJANOVÁ
DVOJITÁHALOGENOVÁ
2X500W**




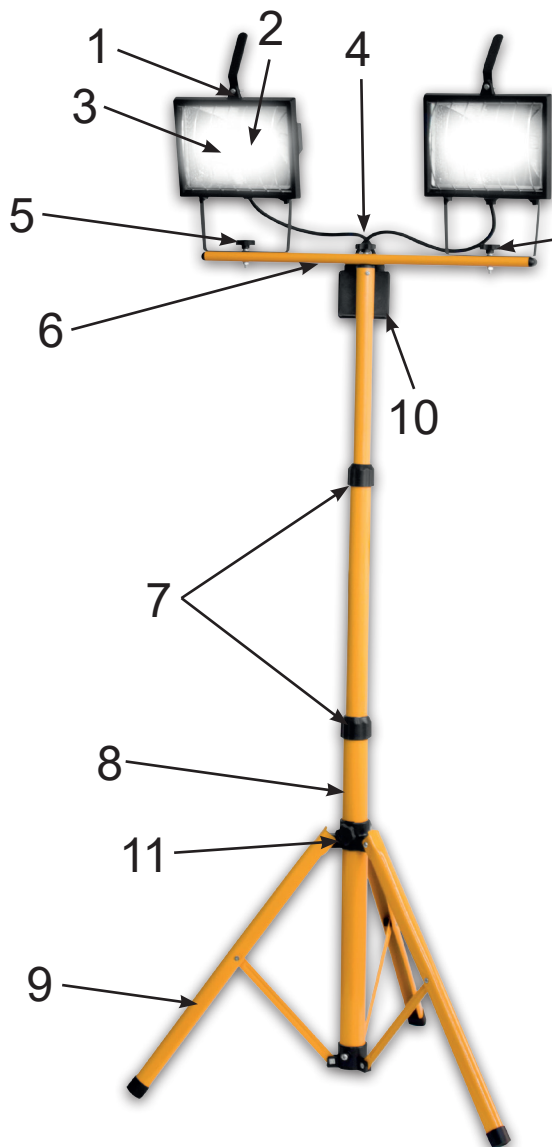

- 1. šroub rámečku
- 2. žárovka
- 3. patice R7s
- 4. upevňovací šroub nosníku
- 5. upevňovací šrouby svítidel
- 6. nosník
- 7. aretační objímka
- 8. teleskopická tyč
- 9. trojnožka
- 10. rozvodná skříňka
- 11. aretační šroub trojnožky



Firemní



Domácí

Není určeno pro domácí použití.



Nepoužívejte svítidlo s rozbitým
nebo chybějícím bezpečnostním sklem!
Pozor horký povrch!

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO.

Svítlidlo je vhodné k přechodnému osvětlení vnitřních i venkovních prostor.

- praktický, výškově nastavitelný stojan
- bezpečnostní sklo s drátěným krytem
- silná intenzita světla
- nastavitelný úhel svítidla
- odolné proti vodě a vlhkosti

Technické údaje	
Typové označení	52.02-019
Příkon	2 x 500 W
Napětí / frekvence	220-240 V ~ 50 Hz
Žárovka	lineární halogenová 118 mm R7s 2ks
Sklo	bezpečnostní sklo
Stupeň krytí	IP54
Třída ochrany	I.
Bezpečná vzdálenost svítidla od předmětů	min. 1 m

Svítlidlo není určeno pro trvalý provoz.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím svítidla si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Nedodržení návodu a bezpečnostních pokynů může být příčinou vážných úrazů nebo požáru. Výrobce ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů.

Pracovní prostředí a elektrická bezpečnost

- Vždy berte ohled na vliv prostředí. Nepoužívejte svítidlo v prostředí s hořlavým prachem, kapalinami nebo plyny. Hrozí riziko výbuchu nebo požáru.
- Nenechte jiné osoby, aby manipulovali se svítidlem nebo přívodním kabelem.
- Nikdy nenoste ani neupevňujte svítidlo za přívodní kabel!
- Přívodní kabel chraňte před zvýšenou teplotou, rozpouštědly, mazivy, ostrými předměty a jakýmkoli mechanickým namáháním.
- Vidlice pohyblivého přívodu elektrického přístroje musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy nemontujte na poškozený přívodní kabel vidlici a ani se jej nesnažte jakkoli opravovat. Vidlice je nedílnou součástí přívodního kabelu. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, ocelové konstrukce, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Při poruše je vyšší pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem, pokud je tělo spojeno s uzemněným předmětem.
- U svítidla, které má ochranný nulovací vodič nikdy nepoužívejte rozdvojky ani zásuvkové adaptéry.
- Svítidlo připojujte pouze k síti TN-S. Zásuvka pro připojení musí být zapojena přes proudový chránič s vybavovacím jmenovitým chybovým proudem 30mA.
- Nikdy nevytahujte vidlici ze zásuvky za přívodní kabel! Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům.

- Před použitím svítidlo vždy překontrolujte, zejména přívodní kabel, kryty a veškeré bezpečnostní prvky s tím související.
- Je-li svítidlo používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Zásuvkový spoj musí být bezpečně chráněn před vodou i vlhkostí.
- Nepoužívané svítidlo uchovávejte na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Svítidlo nepoužívejte v agresivním prostředí.
- **POZOR NA POPÁLENÍ** - Plášť svítidla, bezpečnostní sklo i ochranná mřížka se při provozu silně zahřívají a zůstávají horké ještě určitou dobu po vypnutí svítidla. Zamezte přístupu dětí a zvířat ke svítidlu. Během používání udržíte svítidlo v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Pokud musíte nezbytně s rozsvíceným svítidlem manipulovat, použijte tepelně odolné rukavice.
- Pokud žárovka praskne, nahraďte ji žárovkou 118 mm R7s stejného typu. Je možné stávající žárovku vyměnit za žárovku stejného typu, ale o nižším výkonu, nebo speciální LED žárovku. Reflektor nepoužívejte jestliže je bezpečnostní sklo rozbité! Rozbité sklo musí být nahrazeno pouze originálním bezpečnostním sklem!
- Nestříkejte vodu na sklo, pokud je svítidlo v provozu, může dojít k jeho prasknutí.
- Veškeré opravy v záruční době je oprávněno provádět pouze autorizované servisní středisko. Svévolné úpravy nebo opravy a používání svítidla v rozporu s jeho určením má za následek ztrátu práva uživatele na uplatnění záruky.

MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

Halogenová žárovka není nainstalovaná v patici. Před použitím svítidla nejprve nasadte žárovku do patice.

Montáž, instalace (výměna) žárovky

Odmontujte upevňovací šroubek rámečku se sklem (1) a rámeček vyklepte k sobě. Pozor, aby nevypadlo sklo.

Opatrně vyjměte žárovku z obalu. Pozor nedotýkejte se holou rukou skla žárovky! Pot naleptává sklo.

Pokud se nechtěně žárovky dotknete, otřete sklo čistou bavlněnou textilií namočenou v lihu.

Uchopte žárovku přes obal, nasadte ji nejprve jedním koncem do patice, zatlačte proti kontaktu a nasadte konec druhý. Obal žárovky odstraňte.

Uzavřete rámeček se sklem, zašroubujte upevňovací šroubek a s citem jej utáhněte.

Rozložte trojnožku stojanu a zaaretujte ji křídlovým šroubem. Namontujte na stojan nosník a svítidla.

Vždy před použitím zkontrolujte bezpečnostní sklo, přívodní kabel a jeho upevnění v průchodce (nesmí být vytržený), plášť a podstavec. Svítidlo nesmí vykazovat žádné známky poškození. V opačném případě svítidlo do odstranění závady nepoužívejte!

Pokud je vše v pořádku, postavte stojan na vodorovnou podlahu a nastavte požadovanou výšku. Po vysunutí zaaretujte teleskopickou tyč pootočením objímek (7). Svítidlo rozsviňte připojením vidlice do zásuvky. Svítidlo odpojujte ze zásuvky pouze tahem za vidlici nikoli za kabel.

S rozsvíceným svítidlem pokud možno nemanipulujte a zejména jej chraňte před nárazy. Může dojít k poškození žárovky.

ÚDRŽBA

Případné nečistoty odstraňte z pláště svítidla a skla až po jeho úplném vychladnutí. Použijte textilní utěrku namočenou ve vodě s přidavkem neagresivního čistícího prostředku.

SKLADOVÁNÍ

Svítilno skladujte vyčištěné, v suchu, mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

LIKVIDACE

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný. Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu. Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ



INFORMACE

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným používáním.

Na pracovním místě se mohou vyskytnout faktory, které mohou ovlivnit hodnoty, mající trvalé účinky, charakterizující pracovní prostor - jako jsou zdroje prachu, hluku atd. Přípustné hodnoty na pracovním místě mohou být také různé v jednotlivých zemích. Informace slouží uživateli zařízení k lepšímu zhodnocení nebezpečí a rizik.

Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku, které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků.

Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

PROTECO®
52.02-019

Toto svítidlo je kompatibilní se žárovkami energetické třídy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Toto svítidlo se prodává se žárovkou energetické třídy: **D**

874/2012

PROTECO®
52.02-019

Toto svítidlo je kompatibilné so žiarovkami energetickej triedy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Toto svietidlo sa predáva so žiarovkou energetickej triedy: **D**

874/2012

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 52.02-017 PROTECO lampa přenosná halogenová 230V 500W
52.02-018 PROTECO lampa stojanová halogenová 230V 500W
52.02-019 PROTECO lampa stojanová dvojitá halogenová 230V 2x500W

Typ výrobku: SLS-C1027
SLS-C1030
SLS-C1032

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj.předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2014/30/EU (Nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)
Směrnice č. 2011/65/EU (RoHS) (Nařízení vlády č. 481/2012 Sb.)
Směrnice č. 2014/35/EU (Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.)
Směrnice č. 2017/2102/EU

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN55015:2013/A1:2015
EN61547:2009
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-1:2015+AC:2016
IEC62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-6:2015,IEC 62321-7-1:2015,
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou:

Ningbo KPL Technology Co.,Ltd. Building No 599, National Hi.Tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China. Dogguan BST Testing Co.,Ltd Dongcheng District, Guangdong, China.
Na základě certifikátů a test reportů: KPL 1908150051570L, BST190612581401CC-R1, BST190612581401CR-R1, BSTXD190814613601SR, BSTXD190814613601ER.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 19

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřeží 63
518 03

V Podbřeží dne 30. 08. 2019


.....
Libor Knap
jednatel společnosti
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1.

2.

3.

 **PROTECO®**



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

 **PROTECO®**