

Svářecí kukla s odklápěcím zorníkem

10.55-P500S-V

Svářecí kukla slouží k ochraně obličeje a očí svářeče při svařování el. obloukem. Kukla je vyrobena z nehořlavého odolného materiálu. Je osazena ochranným a minerálním sklem DIN11.

Kukla není určena pro profesionální použití a trvalé zatížení.
Nepoužívejte kuklu k jinému účelu, než ke kterému je určena.

Kukla je upevněna na hlavovém kříži dvěma šrouby s hvězdicovými maticemi, kterými je možné nastavit odpor sklápění kukly.

Hlavový kříž je plně stavitelný. Změnu průměru obvodové pásky kříže provedete stlačením a otáčením stavěcího kolečka. Po uvolnění kolečka dojde k jeho automatické aretaci.

Varování a důležitá upozornění

Tato samostmívací kukla není použitelná pro práce s laserem a pro svařování autogenem.

Nikdy nepokládejte kuklu na horký povrch ani ji nepřibližujte ke zdrojům vysoké teploty!

Při sváření zejména vysokými proudy udržujte kuklu v dostatečné vzdálenosti od tepelného záření oblouku.

Používejte pouze v rozmezí teplot -5°C až $+55^{\circ}\text{C}$.

Kukla nechrání proti těžkým, rizikovým faktorům, např. úlomkům brusného kotouče, nárazům apod.. Kukla nechrání proti hluku.

Při broušení s touto kuklou používejte zároveň bezpečnostní brýle a sluchátka.

Kukla nechrání při práci s trhavinami, žíravinami a hořavinami.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo nekompletní kuklu. Neprovádějte žádné úpravy na kukle nebo na kazetě! Jakýkoliv zásah do konstrukce vede ke ztrátě záruky.

Nikdy nepoužívejte kuklu bez originální vnější a vnitřní ochranné fólie!

Při použití kukly bez ochranných folií dojde k nevratnému poškození skla filtru!

Prasklé sklo filtru bezpodmínečně vyměňte. Záření ze svařovacího oblouku může vážně poškodit oči! Chraňte kuklu zejména kazetu před nárazy a vysokou teplotou!

Kontrola před svářením

Zkontrolujte přední ochrannou folii filtru, ujistěte se, že je čistá a dobře sedí po celém obvodu kazety. Zkontrolujte vnitřní ochrannou fólii filtru.

Před každým použitím zkontrolujte upevnění kazety a zda po sklopení neprosvítá světlo mezi kazetou a tělem kukly. Kazeta musí doléhat těsně ke kukle. Předejdete tím možnému poškození zraku. Zkontrolujte hodnotu DIN ochranného skla, zda odpovídá použité metodě a nastavenému svářecímu proudu.

Údržba

Znečištěnou kuklu a ochranné fólie čistěte utěrkou navlhčenou v jarové vodě. K čištění nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky s abrazivy. Ochranné fólie udržujte čisté, poškozené ihned vyměňte. Používejte pouze originální skla a fólie předepsaných rozměrů.

Skladování

Kuklu skladujte vyčištěnou na suchém místě. Životnost kukly je omezena pouze mechanickým zatížením a opotřebením.

Likvidace

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.

Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.

Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

Firma PROTECO náradí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným používáním.




Informace

Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku, které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.



Na pracovním místě se mohou vyskytnout faktory, které mohou ovlivnit hodnoty, mající trvalé účinky, charakterizující pracovní prostor jako jsou zdroje prachu, hluku atd. Přípustné hodnoty na pracovním místě mohou být také různé v jednotlivých zemích. Informace slouží uživateli zařízení k lepšímu zhodnocení nebezpečí a rizik.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků.

Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

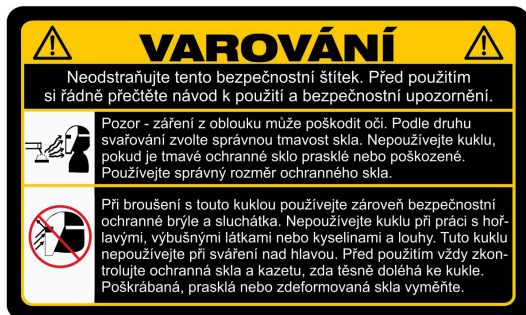

UPOZORNĚNÍ!
Před použitím
odstraňte
ochrannou folii.

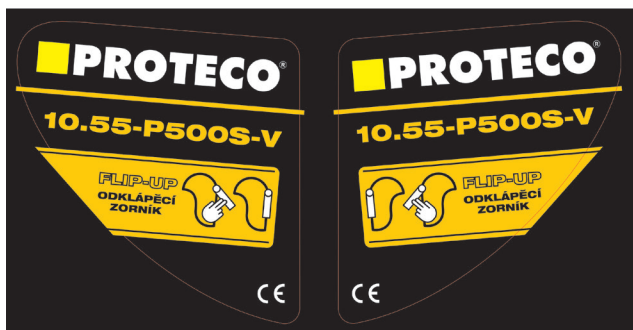

Výrobce:

PROTECO nářadí s.r.o.

Provozovna: Podbřezí 63, 518 03

www.proteco-naradi.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 10.55-P500S-V
Svářecí kukla s odklápěcím zorníkem

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 89/686/EEC (Nařízení vlády ČR č. 21/2003 Sb.)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

DIN EN 175:1997-08

Posouzení shody bylo vydáno zkušebnou DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin, Germany.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 16

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřeží 63
51803

V Podbřeží dne 30. 03. 2016


.....
Libor Knap
jednatel společnosti

PROTECO® nářadí s.r.o. Radlická 2487/99 150 00 Praha 5 - Smíchov
