



PROTECO®



AKU POSTREKOVAČ 5, 8L PREMIUM

10.80-PT-05-AKU-P

10.80-PT-08-AKU-P



CE



ORIGINÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU

ÚVOD

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO. Dôsledné dodržiavanie návodu na obsluhu Vám zaistí bezpečnú prevádzku. Je nutné, aby ste sa s návodom v plnom rozsahu zoznámili skôr, než zariadenie uvediete prvýkrát do prevádzky.

Pozorne si prečítate všetky pokyny pre bezpečnú prevádzku.

ÚČEL POUŽITIA

Akumulátorový postrekovač PROTECO 5L je určený na pohodlné a rovnomerné nanášanie postrekových kvapalín, ako sú hnojivá, herbicídy alebo pesticídy. Využijete ho pri starostlivosti o rastliny na záhradách, v sadoch, skleníkoch aj menších poľnohospodárskych plochách. Vďaka elektrickému pohonu odpadá ručné pumpovanie, čo výrazne uľahčuje a urýchľuje prácu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Pri postreku noste ochranný odev. Používajte ochranné pomôcky, ako je maska, ochranné okuliare, rukavice alebo vrchný odev odolný voči pesticídom. NEPRACUJTE BEZ OCHRANNÉHO ODEVU!



Osobám s duševným ochorením alebo závažným ochorením, osobám pod vplyvom alkoholu, drog či liekov alebo osobám bez prevádzkových znalostí je používanie tohto stroja ZAKÁZANÉ.



Pokiaľ sa postrekovacia tekutina rozleje, okamžite ju zotrite. Nedovoľte, aby sa svorky batérie, akékoľvek elektrické súčasti alebo spoje vodičov dostali do kontaktu s kvapalinou, aby sa zabránilo korózii.

OPATRENIA BEZPEČNOSTI

1. Počas zapínania, prevádzky alebo vypínania, nikdy nesmerujte postrekovaciu trysku smerom k osobám alebo zvieratám.
2. Nenechávajte nepoužívaný prístroj v dosahu ostatných ľudí. Pokiaľ s prístrojom nepracujete, vždy ho vypnite.
3. Nemodifikujte ani nerozoberajte prístroj sami.
4. Pesticídy musia byť rozstrekované po vetre. Nepracujte dlhú dobu vo vysokých teplotách.
5. Tento výrobok obsahuje lítiovú batériu. Nikdy ho nevhadzujte do ohňa ani ho nevyhadzujte neopatrne. Prehriatie, náraz alebo vniknutie vody do batérie môže spôsobiť požiar, samovznietenie alebo výbuch. Nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.
6. Skladovacia teplota by nemala klesnúť pod 0 °C ani prekročiť 45 °C. Príliš nízke alebo vysoké teploty skracujú životnosť výrobku a môžu poškodiť vnútornú batériu.
7. Pred prvým postrekom pesticídy, naplňte nádrž malým množstvom čistej vody a vykonajte skúšobný postrek. Skontrolujte všetky spoje a dno nádrže, či neprepúšťa, a sledujte, či je rozprašovanie v poriadku. Zmes s pesticídom pripravujte iba vtedy, ak je všetko v poriadku. Použitá voda musí byť čistá a bez nečistôt. V zime prijmite opatrenia proti zamrznutiu, aby nedošlo k skráteniu životnosti zariadenia.
8. Po dokončení práce si musí obsluha dôkladne umyť všetky časti tela a vyčistiť všetky použité oblečenie a vybavenie.

ZÁKLADNÉ POKYNY NA OBSLUHU

1. Pred každým použitím výrobku (vrátane prvého použitia) ho nabíjajte po dobu 8-12 hodín. Pri Ak prístroj nenabíjate, majte kryt nabíjacieho portu pevne uzavretý, aby sa dovnútra nedostala voda alebo vlhkosť.
2. Nevystavujte čerpadlo chodu bez vody, aby ste predišli poškodeniu membrány.
3. Nepoužívajte zariadenie, ak je batéria vybitá. Pokiaľ sa zhorší sila rozprašovania, znamená to nízky stav batérie a je potrebné ju dobiť.
4. Pred použitím vykonajte skúšobný postrek čistou vodou. Skontrolujte tesnosť základne a či je rozprašovanie v poriadku. Zmes s pesticídmi pripravte až potom, čo všetko skontrolujete.
5. Pri nalievaní postrekovacej zmesi ju vždy nalievajte cez filter. Nečistoty môžu ovplyvniť správnu funkciu zariadenia.
6. Nepoužívajte prášky, ktoré nie sú rozpustné vo vode. Môžu zostať v kvapaline, usadzovať sa na dne, upchať filter a potrubie a tým skrátiť životnosť čerpadla.
7. Zapnite hlavný spínač, stlačte spúšť a začnite postrek.
8. Po dokončení postreku najskôr vypnite hlavný spínač alebo prepnite spínač.
9. Vyčistite povrch prístroja, filter a trysku a nechajte ich voľne uschnúť. Zariadenie nesusťe na priamom slnku.
10. Neponárajte základňu zariadenia do vody, aby ste zabránili preniknutiu vody do motora a poškodeniu elektrických obvodov.
11. Skladujte zariadenie a nabíjačku na suchom, dobre vetranom mieste, mimo zdroja tepla, priameho slnka a mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


Typové označenie		10.80-PT-05-AKU-P	10.80-PT-08-AKU-P
Objem nádoby		5 l	8 l
Rozmery		25,2 x 15 x 40 cm	25,2 x 15 x 46 cm
Hmotnosť (bez náplne)		1,47 kg	1,53 kg
Čerpadlo	Špecifikácia	Mikro čerpadlo	
	Pracovný tlak	1.6 - 2.0 bar	
	Pracovný prúd	0.8 - 1.1 A	
Prietok trysky		0.3 - 0.5 l/min	
Maximálny horizontálny dosah		≥ 4 m	
Batéria	Typ	12 V 2.0 - 2.6 Ah Lithiová batéria	
	Doba prevádzky	Pri plnom nabití 3 hodiny	

PREVÁDZKA


Inšpekcia - po vybalení skontrolujte či je prístroj kompletný.

1

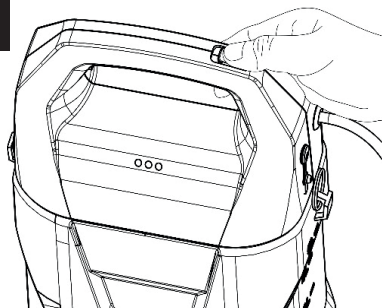
Odskrutkujte viečko nádrže otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

2

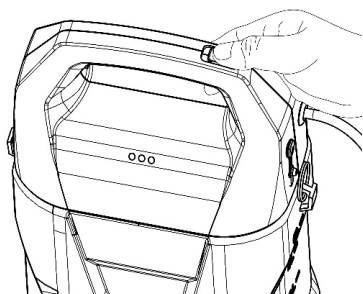
Pri plnení pripravenou kvapalinou, neprekračujte maximálnu rysku hladiny.

3


Nasadte veko nádoby na telo zariadenia a utiahnite ho otáčaním v smere hod. ručičiek.

4

Stlačte spínač a začnite pracovať.

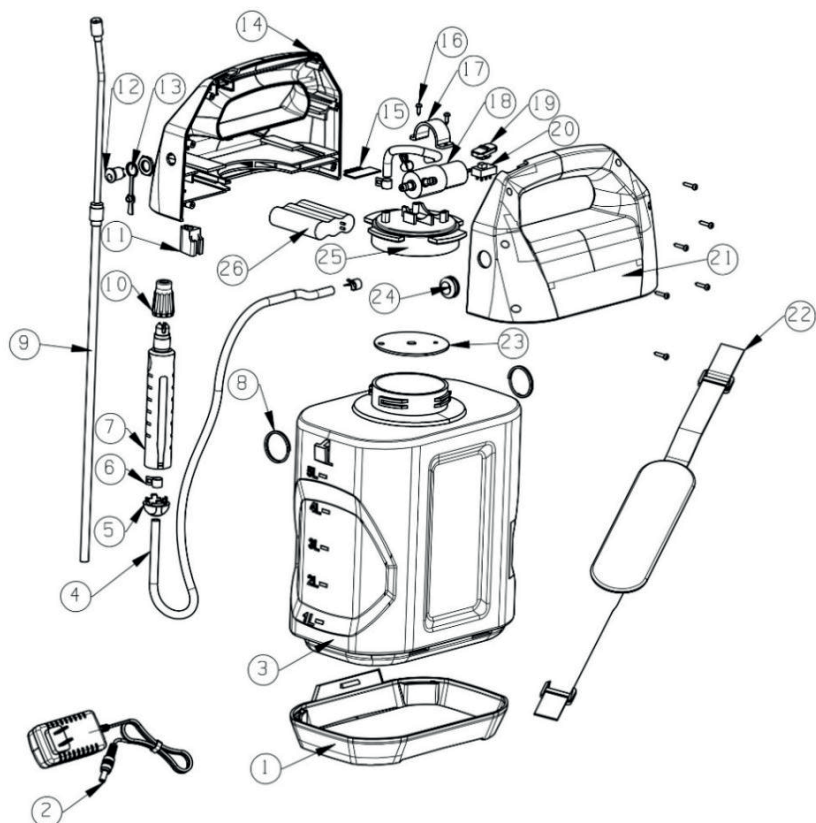
5

Pred doplnením nádoby, vždy vypnite prístroj, aby nedochádzalo k behu čerpadla naprázdno.

6

Pokiaľ je napätie nízke, pripojte prístroj na nabíjačku a dobite ho.

ROZKRES VÝROBKU



1.	Spodný kryt nádoby	11.	Držiak tyče	21.	Držadlo (časť B)
2.	Nabíjačka	12.	Nabíjací port	22.	Ramenný popruh
3.	Nádoba	13.	Vodeodolná krytka	23.	Tesnenie veka
4.	Hadica	14.	Držadlo (časť A)	24.	Dvojité podložka
5.	Kryt rukoväte	15.	Indikátor napätia	25.	Veko plniaceho otvoru
6.	Spona	16.	Samorezná skrutka	26.	Batérie
7.	Plastová rukoväť	17.	Upínacia svorka čerpadla	27.	Sacia trubica
8.	Pútiko	18.	Vodné čerpadlo	28.	Sací filter / sitko
9.	Postrekovacia tyč	19.	Spúšť		
10.	Matica	20.	Hlavný spínač		

POKYNY NA NABÍJANIE LITHIOVEJ BATÉRIE

1. Nabíjajte lítiovú batériu iba pomocou pribaleného adaptéra.
2. Pripojte nabíjací adaptér do zásuvky.
3. Pripojte nabíjací adaptér k prístroju.
4. Stav nabitia poznáte podľa indikátora na nabíjacom adaptéri. ČERVENÁ farba značí nabíjanie a ZELENÁ farba značí, že je prístroj nabitý.
5. Pokiaľ prístroj nepoužívate, plne ho nabite raz za tri mesiace, aby ste udržali batériu v dobrej kondícii.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Utrite vonkajší povrch zariadenia vlhkou handričkou.
2. Neponárajte celé zariadenie do vody a neoplachujte ho prúdom vody.
3. Po každom použití vyčistite nádrž čistou vodou a postrekujte čistou vodou po dobu troch minút.
4. Najlepšie je skladovať postrekovač v interiéri, mimo priameho slnka, aby sa predĺžila životnosť.
5. Pri dlhodobom skladovaní najskôr batériu úplne nabite, potom ju každé tri mesiace znovu dobite, aby sa zachovala jej životnosť.

ZÁRUKA

Poškodenie výrobku alebo straty spôsobené jeho nesprávnym použitím nie sú kryté zárukou ani kompenzáciou výrobcu.

6. Pokiaľ nie sú použité špeciálne pracovné kvapaliny a je dodržané správne použitie podľa návodu, môže byť vykonaná oprava dielov.
7. V záručnej dobe dôjde k poškodeniu alebo poruche výrobou chybou, výrobca vykoná opravu alebo výmenu.
8. Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:
 - Poškodenie a poruchy spôsobené nesprávnym použitím, opravou alebo údržbou.
 - Poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva, nesprávnou montážou, nesprávnym používaním, úpravami výrobkov alebo iným mechanickým poškodením.
 - Výrobky bez platného dokladu o kúpe alebo pokiaľ kupujúci nedokáže preukázať, že je výrobok stále v záručnej dobe.
 - Po vzniku poruchy nie je zachovaný pôvodný stav poškodenia alebo užívateľ zasiahne do opravy bez súhlasu predajcu / servisu, čím znemožní technické posúdenie závady. (Nevzťahujte sa na prípady, kedy došlo k prekročeniu lehoty reakcie servisu).
 - Poškodenie spôsobené vyššou mocou (neodvratnými udalosťami).

ZÁRUČNÝ LIST**RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE****DÁTUM PREDAJA** [][][][][][]**ZÁZNAMY O VYKONANÝCH OPRAVÁCH:**

VYHLÁŠENIE O ZHODE

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 10.80-PTL-02-AKU-P- postřikovač AKU 2l s LED displejem Premium
10.80-PT-05-AKU-P- postřikovač AKU 5l Premium
10.80-PT-08-AKU-P - postřikovač AKU 8l Premium
10.80-PT-12-AKU-P - postřikovač AKU 12l Premium
10.80-PTK-16-AKU-P - postřikovač AKU na kolečkách 16l Premium

Typ: CF-Z201-2, CF-GX-5, CF-GX-8, CF-BI-12, CF-BI-16T

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2011/65/EU (RoHS2)

Směrnice č. 2006/42/EC

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19932-1:2013

EN ISO 19932-2:2013

EN 60204-1:2018

EN IEC 61000-6-1:2019

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 61000-6-3:2021

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou):

TÜV Thüringen, Co.Ltd.,RoomC6, Jiangsu Building, No 526, Shanghai 200122, P.R.China.

Na základě certifikátů a reportů: 8621.SH.1811.0026, OViSCE2205-036E, 036L, 036M, CE-815-02-100622, 8621SHJ1.2308.0007.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 25

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:


Libor Knap

Podbrzezí 63


518 03

V Podbrzezí dne 20.03.2025


Libor Knap
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov



PROTECO®



Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk



SPOLAHNIVÉ NÁRADIE, KTORÉ VYDRŽÍ

