



PROTECO®



AKU POSTŘIKOVAČ 2L, LED DISPLEJ PREMIUM

10.80-PTL-02-AKU-P



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. Důsledné dodržování návodu k obsluze Vám zajistí bezpečný provoz. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámili dříve, než zařízení uvedete poprvé do provozu.

Pozorně si přečtěte všechny pokyny pro bezpečný provoz.

ÚČEL POUŽITÍ

Ruční tlakový postřikovač PROTECO o objemu 2 litry je určen k aplikaci kapalin, jako jsou voda, hnojiva, pesticidy nebo čisticí prostředky, a to především na zahradě, ve sklenících nebo při běžném úklidu. Díky ergonomickému madlu, integrované pumpě a možnosti jemného rozprašování je ideální pro cílené a rovnoměrné nanášení postřiků na rostliny, povrchy nebo menší plochy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Při postřiku noste ochranný oděv. Používejte ochranné pomůcky, jako je maska, ochranné brýle, rukavice nebo svrchní oděv odolný vůči pesticidům. NEPRACUJTE BEZ OCHRANNÉHO ODĚVU!



Osobám s duševním onemocněním nebo závažným onemocněním, osobám pod vlivem alkoholu, drog či léků nebo osobám bez provozních znalostí je používání tohoto stroje ZAKÁZÁNO.



Pokud se postřikovací tekutina rozlije, okamžitě ji setřete. Nedovolte, aby se svorky baterie, jakékoli elektrické součásti nebo spoje vodičů dostaly do kontaktu s kapalinou, aby se zabránilo korozi.

OPATŘENÍ BEZPEČNOSTI

1. Během zapínání, provozu nebo vypínání, nikdy nesměřujte postřikovací trysku směrem k osobám nebo zvířatům.
2. Nenechávejte nepoužívaný přístroj v dosahu ostatních lidí. Pokud s přístrojem nepracujete, vždy jej vypněte.
3. Nemodifikujte ani nerozebírejte přístroj sami.
4. Pesticidy musí být rozstřikovány po větru. Nepracujte dlouhou dobu ve vysokých teplotách.
5. Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii. Nikdy jej nevhazujte do ohně ani jej nevyhazujte neopatrně. Přehřátí, náraz nebo vniknutí vody do baterie může způsobit požár, samovznícení nebo výbuch. Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.
6. Skladovací teplota by neměla klesnout pod 0 °C ani překročit 45 °C. Příliš nízké nebo vysoké teploty zkracují životnost výrobku a mohou poškodit vnitřní baterii.
7. Před prvním postřikem pesticidy, naplňte nádrž malým množstvím čisté vody a proveďte zkušební postřik. Zkontrolujte všechny spoje a dno nádrže, zda nepropouští, a sledujte, zda je rozprašování v pořádku. Směs s pesticidem připravujte pouze tehdy, pokud je vše v pořádku. Použitá voda musí být čistá a bez nečistot. V zimě přijmete opatření proti zamrznutí, aby nedošlo ke zkrácení životnosti zařízení.
8. Po dokončení práce si musí obsluha důkladně omýt všechny části těla a vyčistit veškeré použité oblečení a vybavení.

ZÁKLADNÍ POKYNY K OBSLUZE

1. Před každým použitím (včetně použití nového přístroje) nabíjejte zařízení 8 až 12 hodin.
2. Snažte se co nejvíce zabránit chodu zařízení bez vody, abyste předešli poškození membrány.
3. Nepoužívejte zařízení, pokud je vybité. Pokud je rozprašování slabé a displej ukazuje pod 10%, je nutné baterii okamžitě dobít.
4. Před použitím, proveďte zkušební postřik čistou vodou. Zkontrolujte těsnost spodní části nádoby a zda je rozprašování v pořádku. Směs s pesticidy připravujte jen v případě, že je vše v pořádku.
5. Při míchání postřikové směsi nejprve odfiltrujte nečistoty - jinak může dojít k narušení správné funkce zařízení.
6. Nepoužívejte prášky, které nejsou rozpustné ve vodě. Nerozpustné látky se usazují, zanášejí filtr a potrubí, a snižují životnost čerpadla. Zakázáno: chemikálie a speciální kapaliny, které nejsou určeny pro tento typ zařízení.
7. Stiskněte vypínač pro spuštění postřiku.
8. Po dokončení postřiku znovu stiskněte vypínač - postřik se zastaví.
9. Očistěte povrch zařízení a nechte jej volně vyschnout. Nevystavujte zařízení přímému slunci během sušení.
10. Zařízení a nabíječku ukládejte na suchém, dobře větraném místě, chráněném před ohněm, přímým sluncem a mimo dosah dětí.


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typové označení		10.80-PTL-02-AKU-P
Objem nádoby		2 l
Rozměry		26,8 x 13,2 x 28,3 cm
Hmotnost (bez náplně)		460 g
Čerpadlo	Specifikace	Mikro čerpadlo
	Pracovní tlak	1,6 - 2,0 bar
	Pracovní proud	0,8 - 1,1 A
Průtok trysky		0,3 - 0,5 l/min
Maximální horizontální dosah		≥ 3 m
Baterie	Typ	3,7 V 2000 mAh Li-Ion baterie
	Doba provozu	Při plném nabití 2 hodiny

PROVOZ

Inspekce - po vybalení zkontrolujte zda je přístroj kompletní.

1




Odšroubujte víčko nádrže otáčením proti směru hodinových ručiček.

2




Při plnění připravenou kapalinou, nepřekračujte maximální rysku hladiny.

3




Nasadte víko nádoby na tělo zařízení a utáhněte jej otáčením po směru hodinových ručiček.

4




Stiskněte spínač a začněte pracovat.

5




Otáčejte ve směru hod. ručiček pro utažení - režim mlhy (rozptyl), otáčejte proti směru - režim proudu (paprsek).

6

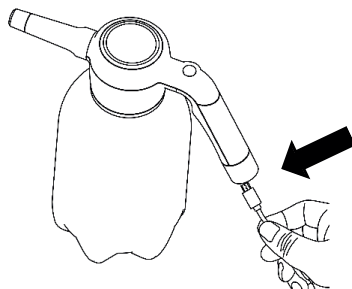

Pokud displej ukazuje pod 10%, znázorňuje vybitou baterii. Přístroj připojte na nabíječku a dobijte.

ROZKRES VÝROBKU

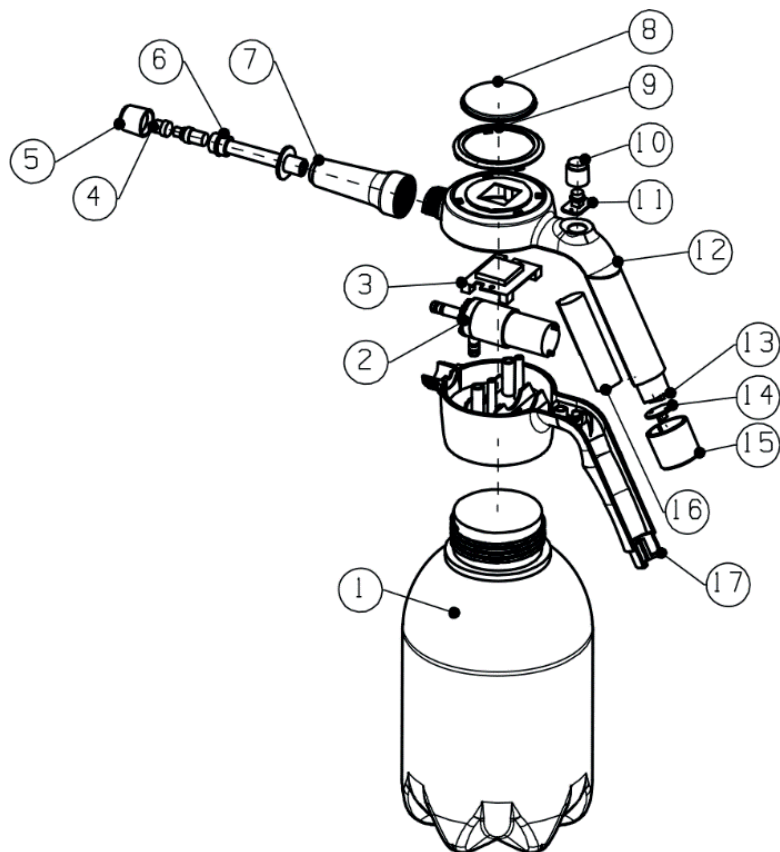

1.	Nádoba	7.	Postřikovací hlava	13.	Kryt rukojeti
2.	4 V elektrické čerpadlo	8.	Displej	14.	Nabíjecí kabel
3.	Deska plošných spojů	9.	Dekorační prstenec	15.	Nabíjecí základna
4.	Koncovka trysky	10.	Tlačítko	16.	Baterie
5.	Kryt trysky	11.	Vypínač	17.	Tělo
6.	Konektor	12.	Horní kryt		

POKYNY K NABÍJENÍ LITHIOVÉ BATERIE

1. Lithiová baterie, která je součástí přístroje, může být nabita pomocí mobilního adaptéru.
2. Připojte USB kabel, který je součástí balení k adaptéru a zapojte jej do zásuvky.
3. Připojte kabel k přístroji.
4. Stav nabití je viditelný na LCD displeji. Blikající ikonka nabíjení zobrazuje že se přístroj nabíjí. Když ikonka přestane blikat a displej zobrazuje 100%, baterie je plně nabita.
5. Pokud přístroj nepoužíváte, nabíjte jej alespoň jednou za 3 měsíce, pro zajištění dobré kondice baterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Otřete vnější povrch zařízení vlhkým hadříkem.
2. Neponořujte celé zařízení do vody a neoplachujte jej proudem vody.
3. Po každém použití vyčistěte nádrž čistou vodou a postříkujte čistou vodou po dobu tří minut.
4. Nejlepší je skladovat postřikovač v interiéru, mimo přímé slunce, aby se prodloužila životnost.
5. Při dlouhodobém skladování nejprve baterii plně nabíjte, poté ji každé tři měsíce znovu dobijte, aby se zachovala její životnost.

ZÁRUKA

Poškození výrobku nebo ztráty způsobené jeho nesprávným použitím nejsou kryty zárukou ani kompenzací výrobce.

1. Pokud nejsou použity speciální pracovní kapaliny a je dodrženo správné použití dle návodu, může být provedena oprava dílů.
2. V záruční době dojde k poškození nebo poruše výrobní vadou, výrobce provede opravu nebo výměnu.
3. Záruka se nevztahuje na tyto případy:
 - Poškození a poruchy způsobené nesprávným použitím, opravou nebo údržbou.
 - Poškození způsobené použitím neoriginálního příslušenství, nesprávnou montáží, nesprávným používáním, úpravami výrobků nebo jiným mechanickým poškozením.
 - Výrobky bez platného dokladu o koupi nebo pokud kupující nedokáže prokázat, že je výrobek stále v záruční době.
 - Po vzniku poruchy není zachován původní stav poškození nebo uživatel zasáhne do opravy bez souhlasu prodejce / servisu, čímž znemožní technické posouzení závady. (Nevztahujte se na případy, kdy došlo k překročení lhůty reakce servisu).
 - Poškození způsobené vyšší mocí (neodvratnými událostmi).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 10.80-PTL-02-AKU-P- postřikovač AKU 2l s LED displejem Premium
10.80-PT-05-AKU-P- postřikovač AKU 5l Premium
10.80-PT-08-AKU-P - postřikovač AKU 8l Premium
10.80-PT-12-AKU-P - postřikovač AKU 12l Premium
10.80-PTK-16-AKU-P - postřikovač AKU na kolečkách 16l Premium

Typ: CF-Z201-2, CF-GX-5, CF-GX-8, CF-BI-12, CF-BI-16T

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2011/65/EU (RoHS2)

Směrnice č. 2006/42/EC

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19932-1:2013

EN ISO 19932-2:2013

EN 60204-1:2018

EN IEC 61000-6-1:2019

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 61000-6-3:2021

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou):

TÜV Thüringen, Co.Ltd.,RoomC6, Jiangsu Building, No 526, Shanghai 200122, P.R.China.

Na základě certifikátů a reportů: 8621.SH.1811.0026, OViSCE2205-036E, 036L, 036M, CE-815-02-100622, 8621SHJ1.2308.0007.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 25

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Libor Knap

Podbrzezí 63


518 03

V Podbrzezí dne 20.03.2025


Libor Knap
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov



PROTECO®



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00



SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ

