


RADLICE PRO KM-300


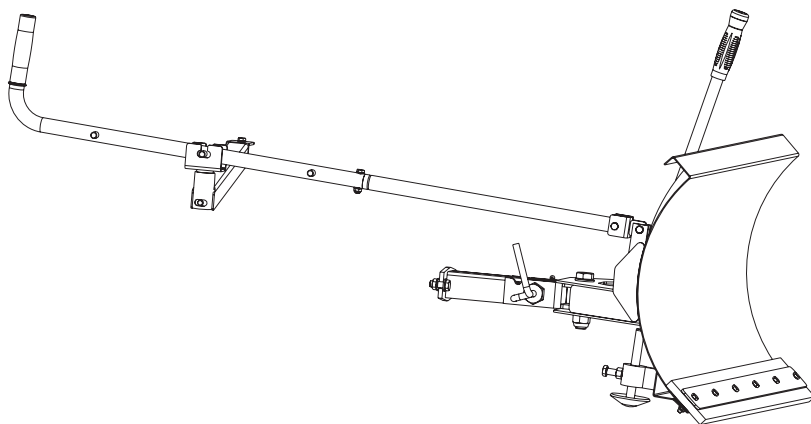


51.99-KM-300-01

CZ


OBSAH BALENÍ

Radlice se dodává částečně smontovaná a je pečlivě zabalená v kartonu. Po vyjmutí všech dílů z kartonu budete mít k dispozici:

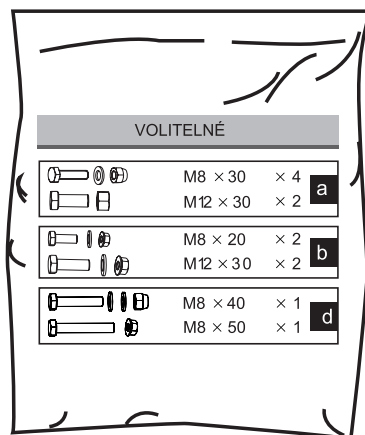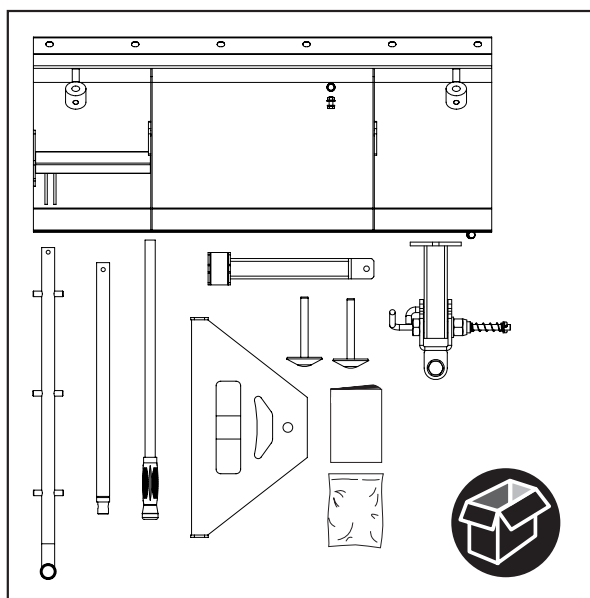


MONTÁŽ


Podle níže uvedených montážních pokynů sestavíte stroj během několika minut.

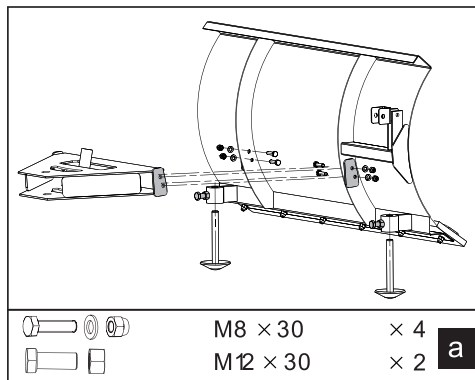


Nainstalujte dvě podpěrné nožky podle obrázku a., nastavte výšku a upevněte je pomocí šroubů M12X30 a matic. Připevněte držák řízení k lopatě pomocí šroubů M8X30, podložek a matic.

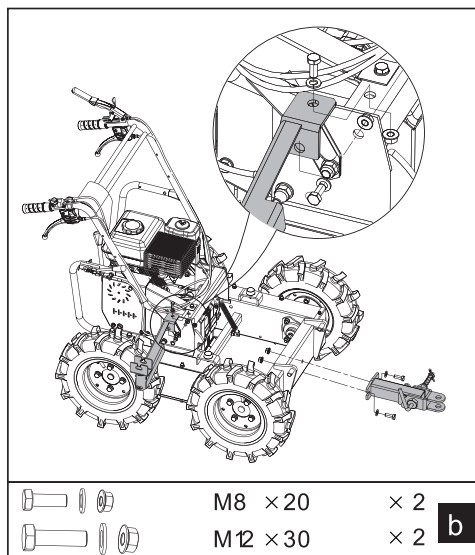

Připevněte držák tlačné tyče k základně sklápěče pomocí šroubů M8X20, podložek a matic a přírubový držák pomocí šroubů M12X30, podložek a matic.

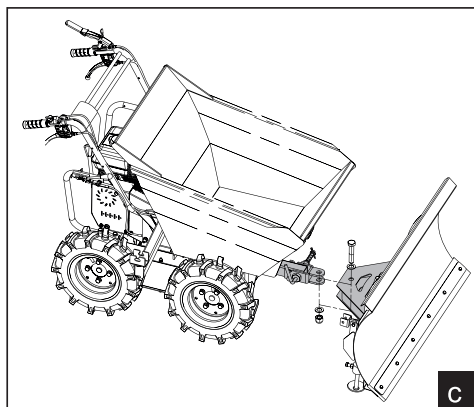


Připevněte sestavu radlice k přírubovému držáku pomocí šroubu M20X95, podložky a matice. Upravte utažení šroubu tak, aby se čepel mohla volně otáčet doleva a doprava.

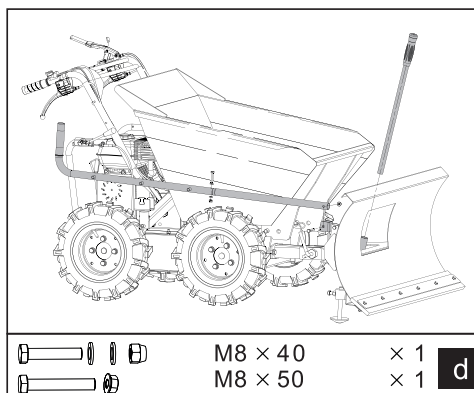


Spojte tlačné táhlo a prodloužení táhla pomocí šroubu M8X40, podložky a matice. Připevněte prodloužení tyče k radlici pomocí šroubu M8X50 a matice. Zajistěte druhý kolík tlačné tyče do koncové drážky držáku.

PŘEHLED SOUČÁSTEK

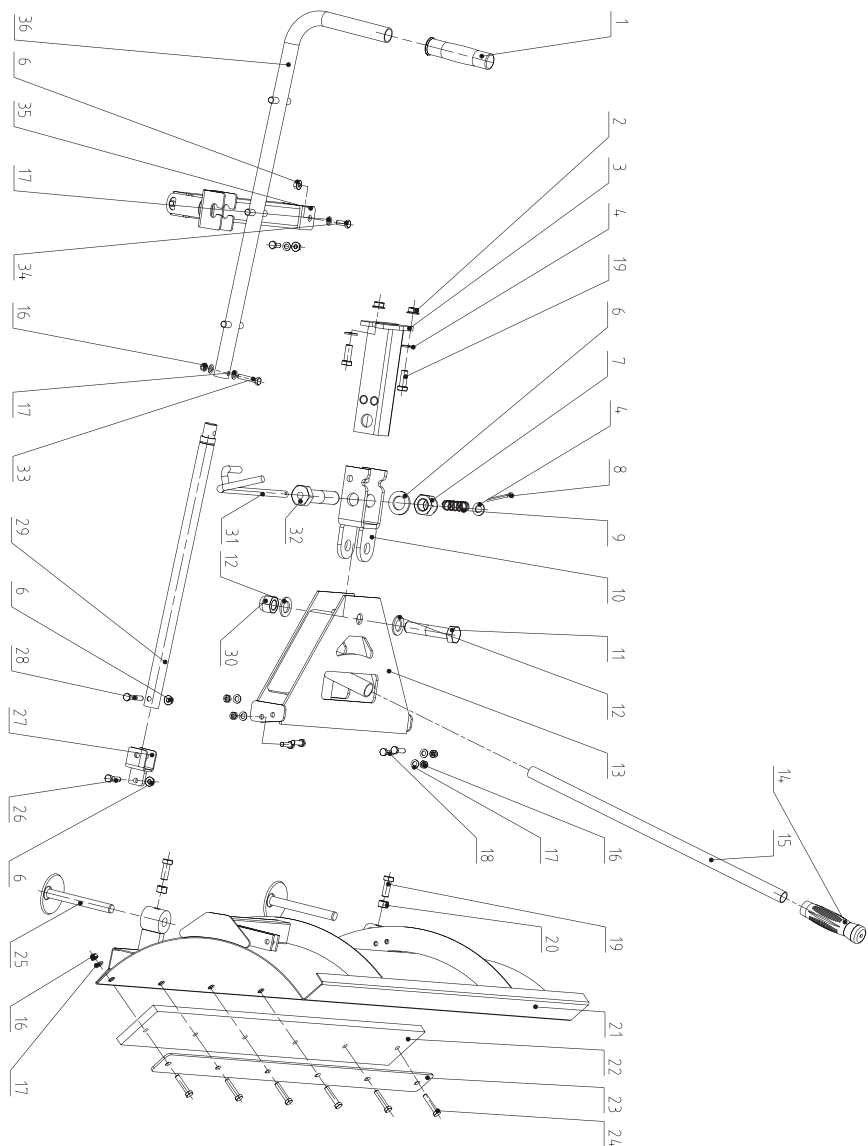

RADLICA PRE KM-300


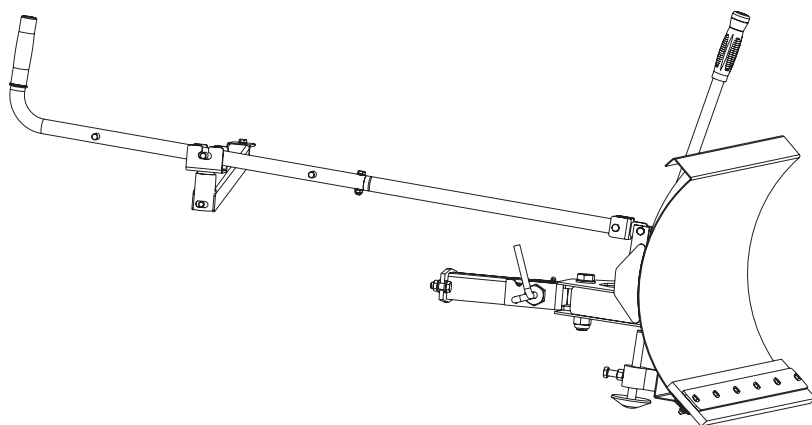


51.99-KM-300-01

SK


OBSAH BALENIA

Radlica sa dodáva čiastočne zmontovaná a starostlivo zabalená v kartónovej krabici. Po vybratí všetkých dielov z kartónu budete mať:

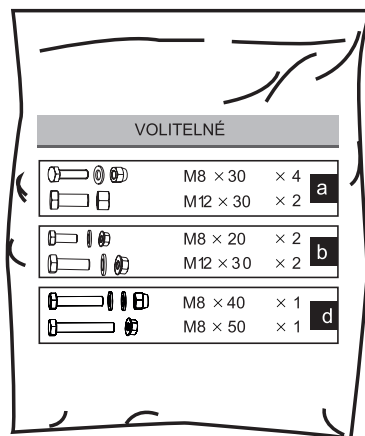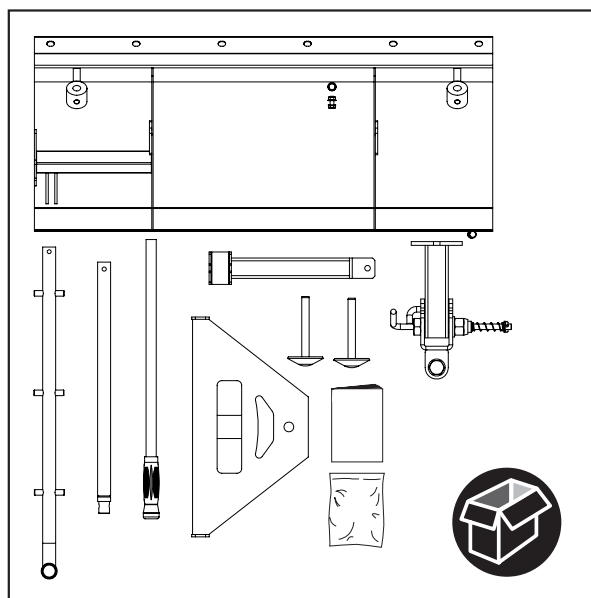


MONTÁŽ


Podľa nižšie uvedených montážnych pokynov zostavíte stroj za niekoľko minút.

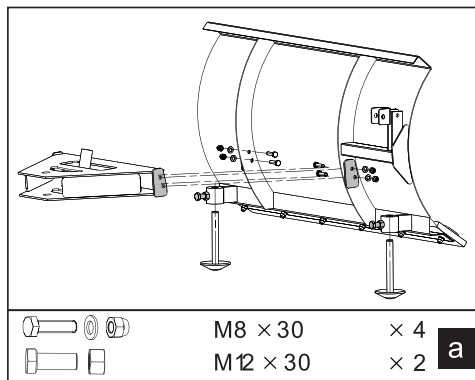


Nainštalujte dve podperné nohy podľa obrázka a, nastavte ich výšku a upevnite ich pomocou skrutiek M12X30 a matic. Pripevnite konzolu riadenia k nožu pomocou skrutiek M8X30, podložiek a matic.

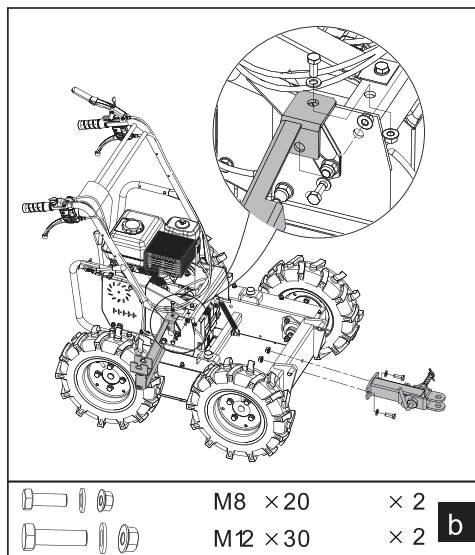

Pripevnite držiak tlačnej tyče k základni sklápacieho vozidla pomocou skrutiek M8X20, podložiek a matic a držiak príruby pomocou skrutiek M12X30, podložiek a matic.

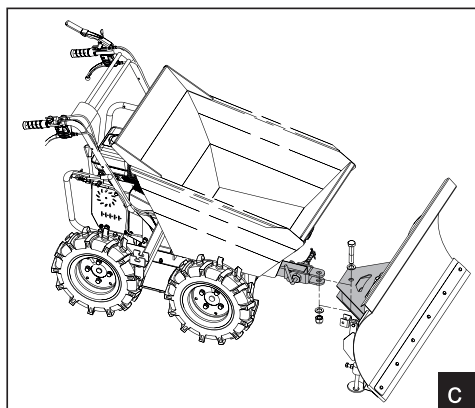



Pripevnite zostavu radlice k prírubovej konzole pomocou skrutky M20X95, podložky a matice. Nastavte dotiahnutie skrutky tak, aby sa radlica mohla voľne otáčať doľava a doprava.

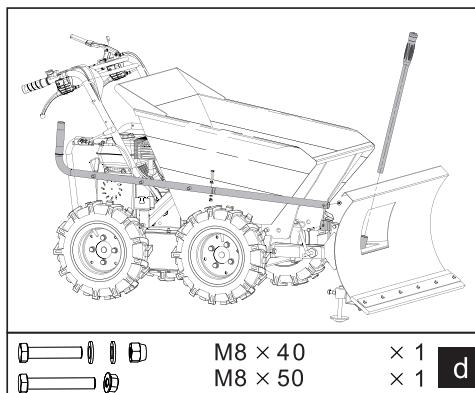

Spojte tlačnú tyč a predĺženie tlačnej tyče pomocou skrutky M8X40, podložky a matice. Pripojte predĺženie tlačnej tyče k radlici pomocou skrutky M8X50 a matice. Druhý čap tlačnej tyče upevnite do koncovkej drážky držiaka.

PREHĽAD SÚČASTÍ

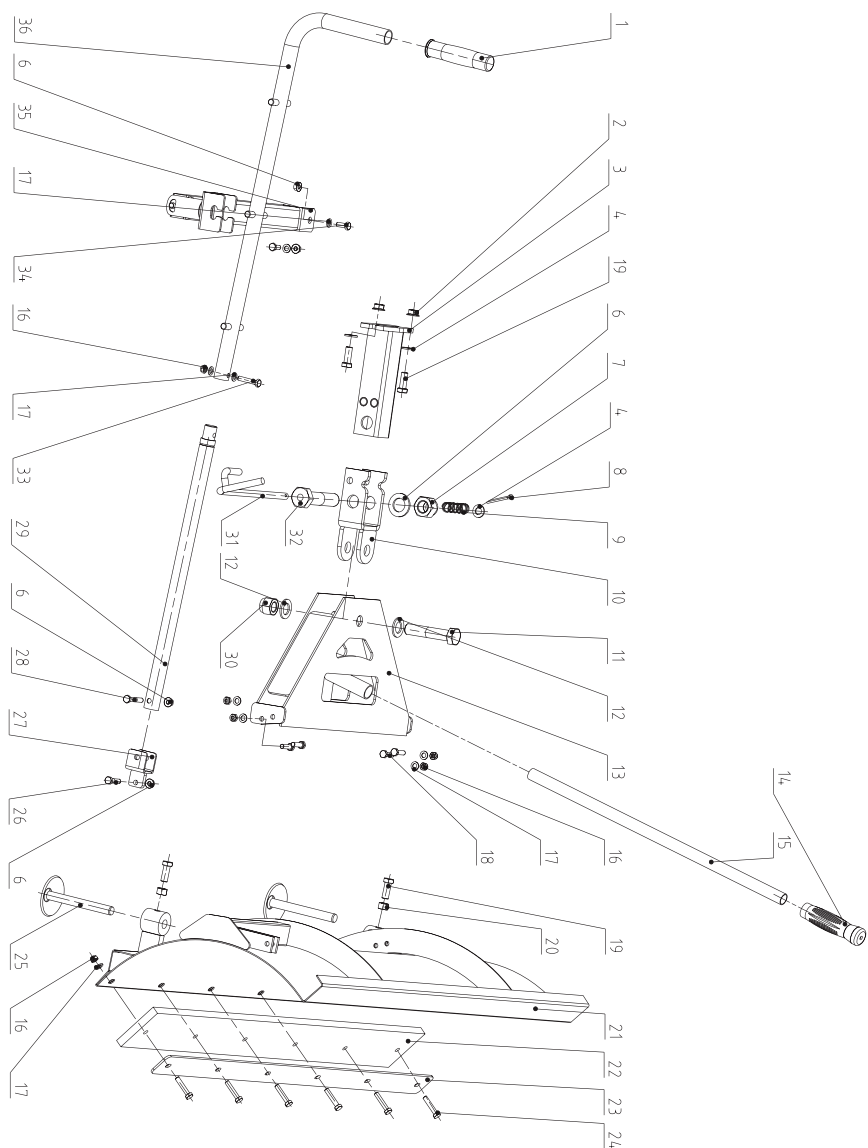

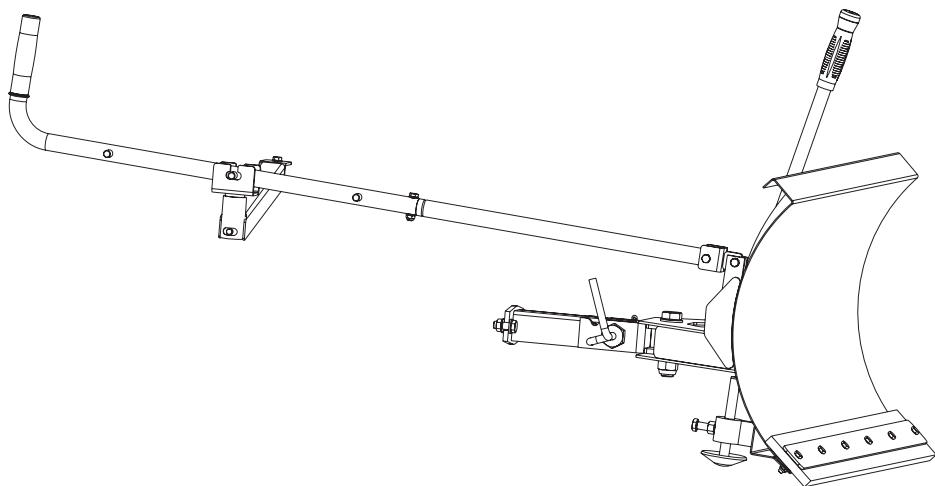

Výrobce:

PROTECO nářadí s.r.o., www.proteco-naradi.cz

Radlická 2487/99, Praha 5 150 00

Dodávateľ pre SK:

PROTECO náradie s.r.o., www.proteco-naradie.sk

Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka 851 04