



PROTECO®



AKU POSTŘIKOVAČ 5, 8L PREMIUM

10.80-PT-05-AKU-P

10.80-PT-08-AKU-P



CE



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. Důsledné dodržování návodu k obsluze Vám zajistí bezpečný provoz. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámili dříve, než zařízení uvedete poprvé do provozu.

Pozorně si přečtete všechny pokyny pro bezpečný provoz.

ÚČEL POUŽITÍ

Akumulátorový postřikovač PROTECO 5, 8 L je určen k pohodlnému a rovnoměrnému nanášení postřikových kapalin, jako jsou hnojiva, herbicidy nebo pesticidy. Využijete ho při péči o rostliny na zahradách, v sadech, sklenicích i menších zemědělských plochách. Díky elektrickému pohonu odpadá ruční pumpování, což výrazně usnadňuje a urychluje práci.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Při postřiku noste ochranný oděv. Používejte ochranné pomůcky, jako je maska, ochranné brýle, rukavice nebo svrchní oděv odolný vůči pesticidům. NEPRACUJTE BEZ OCHRANNÉHO ODĚVU!



Osobám s duševním onemocněním nebo závažným onemocněním, osobám pod vlivem alkoholu, drog či léků nebo osobám bez provozních znalostí je používání tohoto stroje ZAKÁZANO.



Pokud se postřikovací tekutina rozlije, okamžitě ji setřete. Nedovolte, aby se svorky baterie, jakékoli elektrické součásti nebo spoje vodičů dostaly do kontaktu s kapalinou, aby se zabránilo korozi.

OPATŘENÍ BEZPEČNOSTI

1. Během zapínání, provozu nebo vypínání, nikdy nesměřujte postřikovací trysku směrem k osobám nebo zvířatům.
2. Nenechávejte nepoužívaný přístroj v dosahu ostatních lidí. Pokud s přístrojem nepracujete, vždy jej vypněte.
3. Nemodifikujte ani nerozebírejte přístroj sami.
4. Pesticidy musí být rozstřikovány po větru. Nepracujte dlouhou dobu ve vysokých teplotách.
5. Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii. Nikdy jej nevhazujte do ohně ani jej nevyhazujte neopatrně. Přehřátí, náraz nebo vniknutí vody do baterie může způsobit požár, samovznícení nebo výbuch. Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.
6. Skladovací teplota by neměla klesnout pod 0 °C ani překročit 45 °C. Příliš nízké nebo vysoké teploty zkracují životnost výrobku a mohou poškodit vnitřní baterii.
7. Před prvním postřikem pesticidy, naplňte nádrž malým množstvím čisté vody a proveďte zkušební postřik. Zkontrolujte všechny spoje a dno nádrže, zda nepropouští, a sledujte, zda je rozprašování v pořádku. Směs s pesticidem připravujte pouze tehdy, pokud je vše v pořádku. Použitá voda musí být čistá a bez nečistot. V zimě přijmete opatření proti zamrznutí, aby nedošlo ke zkrácení životnosti zařízení.
8. Po dokončení práce si musí obsluha důkladně omýt všechny části těla a vyčistit veškeré použité oblečení a vybavení.

ZÁKLADNÍ POKYNY K OBSLUZE

1. Před každým použitím výrobku (včetně prvního použití) jej nabíjejte po dobu 8-12 hodin. Při Pokud přístroj nenabíjíte, mějte kryt nabíjecího portu pevně uzavřený, aby se dovnitř nedostala voda nebo vlhkost.
2. Nevystavujte čerpadlo chodu bez vody, abyste předešli poškození membrány.
3. Nepoužívejte zařízení, pokud je baterie vybitá. Pokud se zhorší síla rozprašování, znamená to nízký stav baterie a je potřeba ji dobít.
4. Před použitím proveďte zkušební postřik čistou vodou. Zkontrolujte těsnost základny a zda je rozprašování v pořádku. Směs s pesticidy připravte až poté, co vše zkontrolujete.
5. Při nalévání postřikovací směsi ji vždy nalévejte přes filtr. Nečistoty mohou ovlivnit správnou funkci zařízení.
6. Nepoužívejte prášky, které nejsou rozpustné ve vodě. Mohou zůstat v kapalině, usazovat se na dně, ucpat filtr a potrubí a tím zkrátit životnost čerpadla. Použití speciálních pracovních kapalin je ZAKÁZÁNO.
7. Zapněte hlavní spínač, stiskněte spoušť a zahajte postřik.
8. Po dokončení postřiku nejprve vypněte hlavní spínač nebo přepněte spínač. Po zastavení čerpadla uvolněte spoušť.
9. Vyčistěte povrch přístroje, filtr a trysku a nechte je volně uschnout. Zařízení nesusušte na přímém slunci.
10. Neponořujte základnu zařízení do vody, abyste zabránili proniknutí vody do motoru a poškození elektrických obvodů.
11. Skladujte zařízení a nabíječku na suchém, dobře větraném místě, mimo zdroje tepla, přímého slunce a mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Typové označení		10.80-PT-05-AKU-P	10.80-PT-08-AKU-P
Objem nádoby		5 l	8 l
Rozměry		25,2 x 15 x 40 cm	25,2 x 15 x 46 cm
Hmotnost (bez náplně)		1,47 kg	1,53 kg
Čerpadlo	Specifikace	Mikro čerpadlo	
	Pracovní tlak	1.6 - 2.0 bar	
	Pracovní proud	0.8 - 1.1 A	
Průtok trysky		0.3 - 0.5 l/min	
Maximální horizontální dosah		≥ 4 m	
Baterie	Typ	12 V 2.0 - 2.6 Ah Lithiová baterie	
	Doba provozu	Při plném nabití 3 hodiny	

PROVOZ


Inspekce - po vybalení zkontrolujte zda je přístroj kompletní.

1

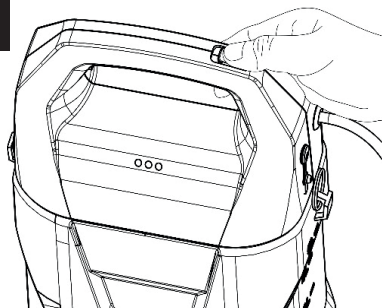
Odšroubujte víčko nádrže otáčením proti směru hodinových ručiček.

2

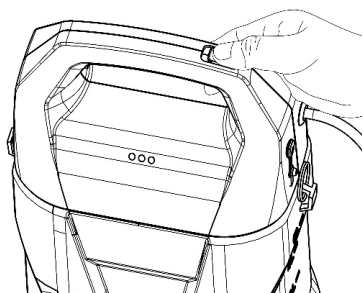
Při plnění připravenou kapalinou, nepřekračujte maximální rysku hladiny.

3


Nasadte víko nádoby na tělo zařízení a utáhněte jej otáčením po směru hodinových ručiček.

4

Stiskněte spínač a začněte pracovat.

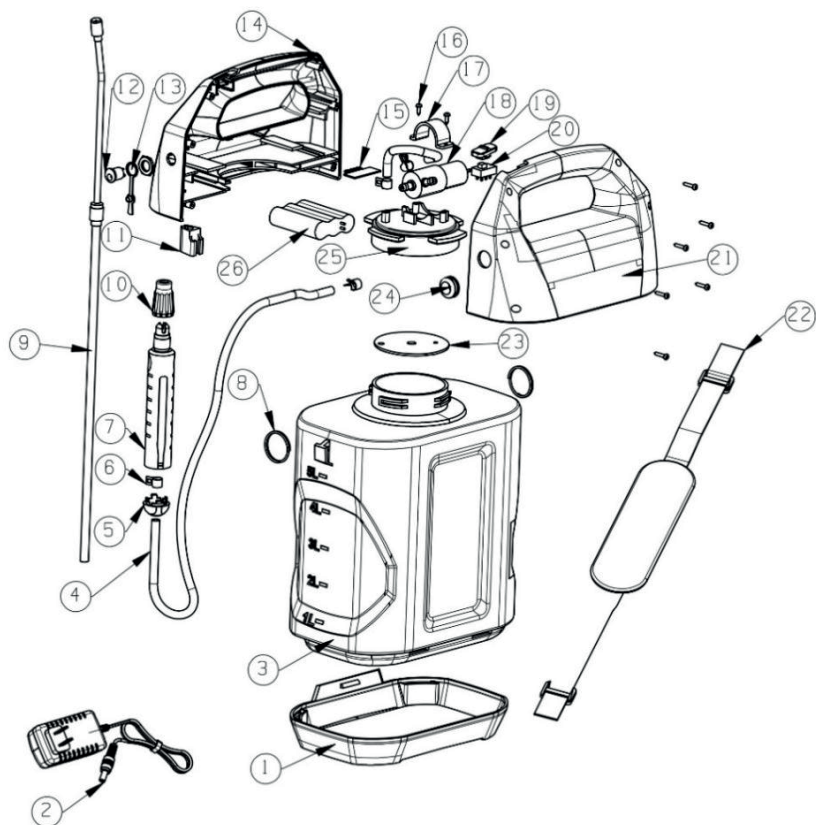
5

Před doplněním nádoby, vždy vypněte přístroj, aby nedocházelo k běhu čerpadla naprázdno.

6

Pokud je napětí nízké, připojte přístroj na nabíječku a dobýjte jej.

ROZKRES VÝROBKU



1.	Spodní kryt nádoby	11.	Držák tyče	21.	Držadlo (část B)
2.	Nabíječka	12.	Nabíjecí port	22.	Ramenní popruh
3.	Nádoba	13.	Voděodolná krytka	23.	Těsnění víka
4.	Hadice	14.	Držadlo (část A)	24.	Dvojitá podložka
5.	Kryt rukojeti	15.	Indikátor napětí	25.	Víko plnicího otvoru
6.	Spona	16.	Samořezný šroub	26.	Baterie
7.	Plastová rukojeť	17.	Upínací svorka čerpadla	27.	Sací trubice
8.	Poutko	18.	Vodní čerpadlo	28.	Sací filtr / sítko
9.	Postřikovací tyč	19.	Spoušť		
10.	Matice	20.	Hlavní spínač		

POKYNY K NABÍJENÍ LITHIOVÉ BATERIE

1. Nabíjejte lithiovou baterii pouze pomocí přibaleného adaptéru.
2. Připojte nabíjecí adaptér do zásuvky.
3. Připojte nabíjecí adaptér k přístroji.
4. Stav nabití poznáte podle indikátoru na nabíjecím adaptéru. ČERVENÁ barva značí nabíjení a ZELENÁ barva značí, že je přístroj nabitý.
5. Pokud přístroj nepoužíváte, plně jej nabíjte jednou za tři měsíce, aby jste udrželi baterii v dobré kondici.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Otřete vnější povrch zařízení vlhkým hadříkem.
2. Neponořujte celé zařízení do vody a neoplachujte jej proudem vody.
3. Po každém použití vyčistěte nádrž čistou vodou a postříkujte čistou vodou po dobu tří minut.
4. Nejlepší je skladovat postřikovač v interiéru, mimo přímé slunce, aby se prodloužila životnost.
5. Při dlouhodobém skladování nejprve baterii plně nabíjte, poté ji každé tři měsíce znovu dobijte, aby se zachovala její životnost.

ZÁRUKA

Poškození výrobku nebo ztráty způsobené jeho nesprávným použitím nejsou kryty zárukou ani kompenzací výrobce.

1. Pokud nejsou použity speciální pracovní kapaliny a je dodrženo správné použití dle návodu, může být provedena oprava dílů.
2. V záruční době dojde k poškození nebo poruše výrobní vadou, výrobce provede opravu nebo výměnu.
3. Záruka se nevztahuje na tyto případy:
 - Poškození a poruchy způsobené nesprávným použitím, opravou nebo údržbou.
 - Poškození způsobené použitím neoriginálního příslušenství, nesprávnou montáží, nesprávným používáním, úpravami výrobků nebo jiným mechanickým poškozením.
 - Výrobky bez platného dokladu o koupi nebo pokud kupující nedokáže prokázat, že je výrobek stále v záruční době.
 - Po vzniku poruchy není zachován původní stav poškození nebo uživatel zasáhne do opravy bez souhlasu prodejce / servisu, čímž znemožní technické posouzení závady. (Nevztahujte se na případy, kdy došlo k překročení lhůty reakce servisu).
 - Poškození způsobené vyšší mocí (neodvratnými událostmi).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 10.80-PTL-02-AKU-P- postřikovač AKU 2l s LED displejem Premium
10.80-PT-05-AKU-P- postřikovač AKU 5l Premium
10.80-PT-08-AKU-P - postřikovač AKU 8l Premium
10.80-PT-12-AKU-P - postřikovač AKU 12l Premium
10.80-PTK-16-AKU-P - postřikovač AKU na kolečkách 16l Premium

Typ: CF-Z201-2, CF-GX-5, CF-GX-8, CF-BI-12, CF-BI-16T

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2011/65/EU (RoHS2)

Směrnice č. 2006/42/EC

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19932-1:2013

EN ISO 19932-2:2013

EN 60204-1:2018

EN IEC 61000-6-1:2019

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 61000-6-3:2021

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou):

TÜV Thüringen, Co.Ltd.,RoomC6, Jiangsu Building, No 526, Shanghai 200122, P.R.China.

Na základě certifikátů a reportů: 8621.SH.1811.0026, OViSCE2205-036E, 036L, 036M, CE-815-02-100622, 8621SHJ1.2308.0007.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 25

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:


Libor Knap

Podbrzezí 63


518 03

V Podbrzezí dne 20.03.2025


Libor Knap
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov



PROTECO®



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00



SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ

